

REDUÇÃO STORZ

REF.:MR.575

1 - Nome :

- Redução (fixa ou giratória) com engate rápido ER (storz) x engate rápido ER (storz)

2 - Material :

- Fabricado em Latão de Alta Resistência
- Vedação : Neoprene


3 - Características :

- As duas faces são dotadas de engate rápido ER (storz), de acordo com o dimensional de redução. (ver tabela abaixo)
- Fabricada conforme norma : ABNT


4 - Utilização :

- Em sistemas de combate à incêndio , para possibilitar acoplamento entre equipamentos, mangueira, acessórios, com engate rápido ER (storz) de diâmetro nominais diferentes

REDUÇÃO STORZ (FIXA E GIRATÓRIA)			
REFERÊNCIA	DIMENSIONAL	PESO (kg)	TIPO
575.A	2.1/2" x 1.1/2"	1,600	FIXO
575.B	2.1/2" x 1.1/2"	1,300	GIRATÓRIA
575.C	4" x 2.1/2"	3,450	FIXO

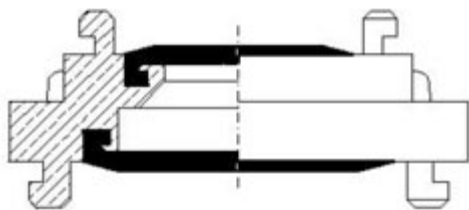

REDUÇÃO FIXA

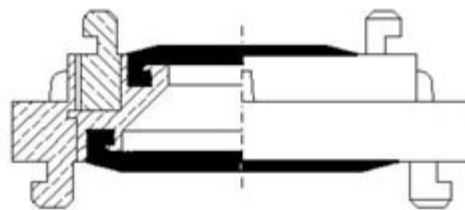

REDUÇÃO GIRATÓRIA