



REGLAN

Combate a Incêndio



Mangueira de combate a incêndio Superflex **TIPO 2**, na cor branca, produzida com reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta nos diâmetros de 40mm (1.1/2") e 65mm (2.1/2"). Empatuação com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349. Mangueira fabricada conforme norma ABNT NBR 11861 e certificada de acordo com a portaria do Inmetro 547/2022. Produto possui Certificado de Conformidade emitido pela ABNT.


USO RECOMENDADO: Edifícios mistos (residencial e comercial), áreas comercial, industrial e naval. Consulte as exigência do Corpo de Bombeiros aprovadas para o local onde será usado este produto.

Empresa com Sistema de Gestão da Qualidade certificado, e está em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001:2015.

Modelo	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Diâmetros	Certificados
Superflex	14 Kgf/cm ²	55 Kgf/cm ²	40mm (1.1/2") 65mm (2.1/2")	40.019/20 40.018/20

Fornecida nos seguintes comprimentos: 15, 20, 25 e 30 metros

GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

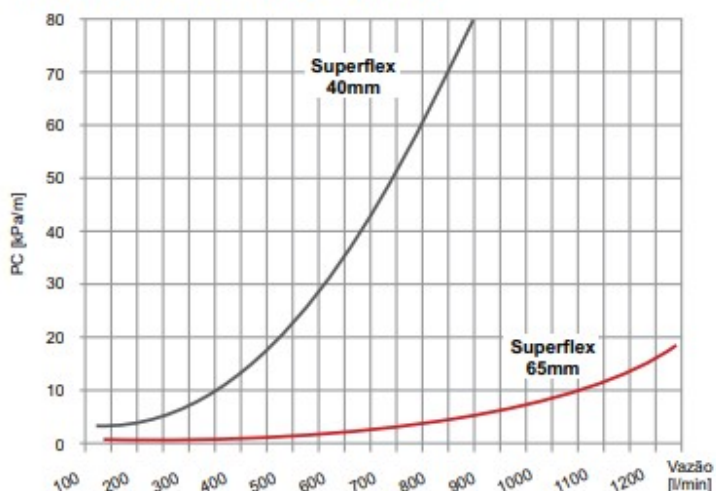

Multiplique por 0,01 para converter em [Kgf/cm²/m]

Fabricado por Coutoflex Indústria de Mangueiras Ltda. CNPJ 02.655.093/0001-18.



CÓDIGOS DAS MANGUEIRAS

CÓDIGO 1.1/2" X 15m: REVD00005
CÓDIGO 1.1/2" X 20m: REVD00006
CÓDIGO 1.1/2" X 25m: REVD00007
CÓDIGO 1.1/2" X 30m: REVD00008

CÓDIGO 2.1/2" X 15m: REVD00009
CÓDIGO 2.1/2" X 20m: REVD00010
CÓDIGO 2.1/2" X 25m: REVD00011
CÓDIGO 2.1/2" X 30m: REVD00012

PABX -11- 2346 3306 / 982881061

e-mail: renglan@renglan.com.br / vendas@renglan.com.br / www.renglan.com.br