



Alarme Martelinho Ex db T-SAIEX



Características:

Botoneira de emergência "Alarme Martelinho", Ex db (à prova de explosão), Ex tb (à prova de ingresso de poeiras combustíveis) tipo quebra vidro, para atmosferas explosivas (Zona 1, 2, 21 ou 22) e áreas industriais (IP66), fabricado em liga de alumínio injetado de alta resistência mecânica e à corrosão, fornecida nos modelos:

Automático, em caso de emergência, o operador quebra o vidro com o martelo e o botão é ativado automaticamente.

Manual em caso de emergência, o operador quebra o vidro com o martelo e pressiona o botão, modelos fornecidos com entradas roscadas padronizadas B-H NPT, a pedido BSP ou Métrica.

Aplicação:

Utilizada em áreas classificadas, onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Acabamento:

Pintura eletrostática na cor Vermelha Segurança Munsell 5R 4/14, de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar.

Marcação:

Gases: Zonas 1 ou 2, Ex db IIC T6 Gb

Poeiras: Zonas 21 ou 22, Ex tb IIIC T85 °C Db

Grau de proteção IP66/ IP66W

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529



Acompanha uma CHAVE ALLEN

Codificação:

T-SAIEX/a


Conforme tabela

a = 21 = Acionamento Manual, em caso de emergência, o operador quebra o vidro com o martelo e pressiona o botão.

a = 71 = Acionamento Automático, em caso de emergência, o operador quebra o vidro com o martelo e o botão é ativado automaticamente.



Alarme Martelinho Ex db T-SAIEX

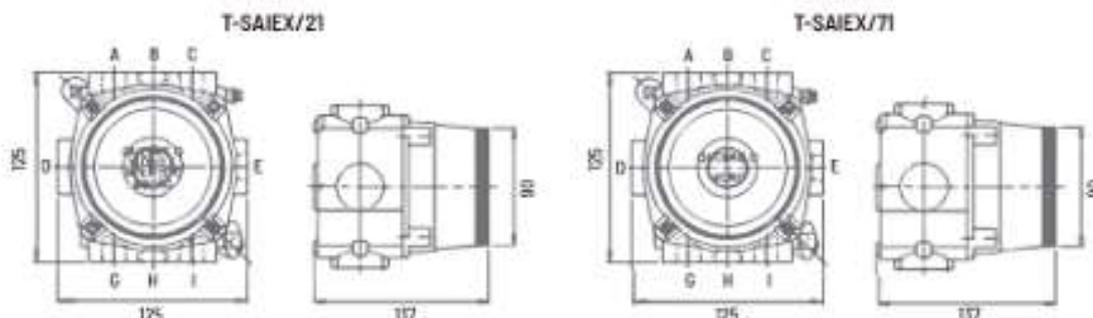

PRODUTO	CÓDIGO	TIPO	CONTATOS	DIMENSÕES mm			FUROS (B/H)
				A	B	C	
	T-SAIEX/2101	Manual	1NF	125	125	137	3/4"
	T-SAIEX/2102		2NF				
	T-SAIEX/21M12		1NA+2NF (Bloco monitorado)				
	T-SAIEX/2111		1NA + 1NF				
	T-SAIEX/7101	Automático	1NF	125	125	137	3/4"
	T-SAIEX/7102		2NF				
	T-SAIEX/71M12		1NA+2NF (Bloco monitorado)				
	T-SAIEX/7111		1NA + 1NF				