



11- 23463306 / 982881061

vendas@renglan.com.br / renglan@renglan.com.br

www.renglan.com.br

A Sirene Eletromecânica REBT 11 é indicada para sistemas de alarme e de sinalização para a troca de turnos, ou períodos e é utilizada em indústrias, comércios, fazendas, escolas, ginásios de esporte, e outros estabelecimentos. Acoplada ao relógio controlador de horário TOK CERTO PLUS III pode ser acionada automaticamente. O Corpo da Sirene é fabricado em ABS injetado e a tampa de entrada de ar em aço carbono Pintado.

Dados Técnicos


Alimentação	Consumo	Potência	Pressão Sonora 1m	Peso	Dimensões(L x A x P)
127VAC +- 10%	1,4A	177W	121 db	1,350kg	190 x 178 x 111mm
220VAC +- 10%	1,3A	170W			

IMPORTANTE:


Uso Contínuo

Equivalente ao IP20. Não protegido da chuva.


Acionamento

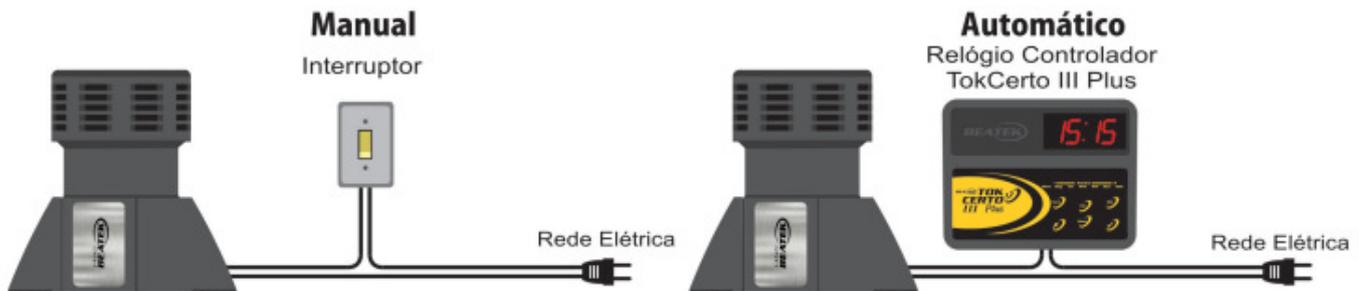

Instalação Elétrica




Dimensões



Fixação

Fácil Acesso aos Parafusos de Fixação



Kit Parafusos:
2 Parafusos Auto atarraxantes 5x50mm ou equivalentes



2 Buchas Tam.: 8

