


**ACIONADOR MANUAL**  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

MODELO	AM - 01
Operação	Corrente Contínua
Voltagem da Operação	24V C.C
Voltagem da Operação em Alarme	< 16V C.C
Temp. da Operação	0° até 60°c
Corrente de Consumo em Supervisão	100 uA
Corrente de Consumo em Alarme	< 50 mA
Seção de fios	De 0,75 mm <sup>2</sup> a 2,5mm <sup>2</sup>
Entradas c\ polarização	Positivo e Negativo
Proteção de Inversão	Sim
Ligação Elétrica	Conector KRE
Dimensões	87mm x 119mm x 29mm
Cores	Vermelho
Construção	ABS
Proteção	IP 42
Resistor de proteção recomendado a 24 V c.c. na saída da central ..... > 220 ohm e < 2k2	

Este produto tem garantia de 1 anos contra defeitos de fabricação a partir da data da compra. CNPJ 04.893.348/0001-06

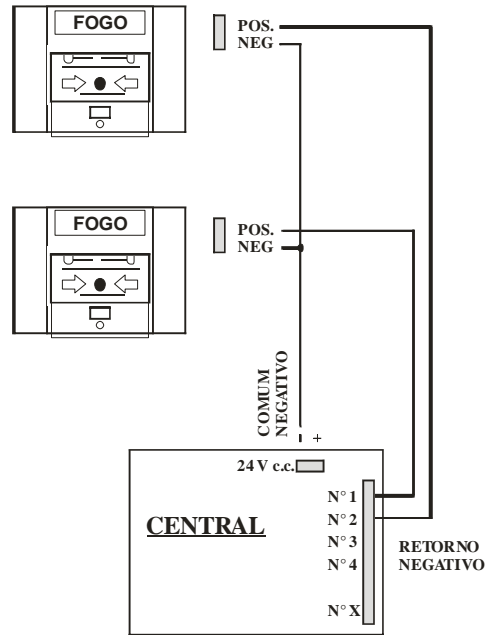

Obs: O esquema de ligação pode ser mudado de comum e retorno negativo para comum e retorno positivo de acordo com o funcionamento da central.